


Ultra JP 5W-30

9720

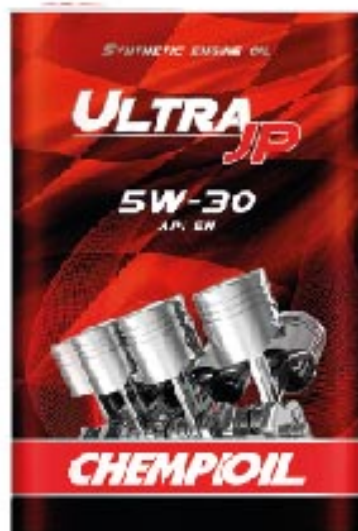

Aceite de Motor Full Sintético

> Descripción:

CHEMPIOIL Ultra JP 5W-30 es un aceite de motor full sintético que está diseñado para ser utilizado en vehículos con motor de gasolina y diésel, que estén o no estén equipados con turbocompresores, filtros de partículas (DPF, FAP), y que tengan otros sistemas de limpieza de emisiones de escape. Puede utilizarse en vehículos equipados con propulsores de gas líquido y gas natural (GLP / GNC).

> Ficha Técnica

Prueba	Método	Unidad	Resultado
Densidad a 15 °C	D 1298	Kg/m ³	846
Viscosidad a 40 °C	D 445	Cst	65,07
Viscosidad a 100 °C	D 445	Cst	11,53
Viscosidad a -30 °C	D 5293	CP	4683
Índice de Viscosidad	D 2270		174
Punto de Inflamabilidad CDC	D 92	°C	224
Punto de Fluidez	D 97	°C	-45
TBN	D 2896	gKOH/kg	10,2

> Requerimientos y Especificaciones:

SAE 5W-30, API SN/CF, ACEA C3, ILSAC G-5, GM dexos1, NISSAN, MITSUBISHI, SUZUKI, TOYOTA, HONDA, SUBARU, HYUNDAI, KIA, VOLKSWAGEN 504 00, VOLKSWAGEN 507 00, VOLKSWAGEN 502 00, VOLKSWAGEN 505 00, VOLKSWAGEN 503 01, VOLKSWAGEN 506 00, VOLKSWAGEN 505 01, VOLKSWAGEN 506 01, VOLKSWAGEN TL 52195, MB 229.51, BMW Longlife-04, PORSCHE C30, SEAT 504 00, SEAT 507 00, SEAT 502 00, SEAT 505 00, SEAT 503 01, SEAT 506 00, SEAT 505 01, SEAT 506 01, SKODA 504 00, SKODA 507 00, SKODA 502 00, SKODA 505 00, SKODA 503 01, SKODA 506 00, SKODA 505 01, SKODA 506 01, AUDI 504 00, AUDI 507 00, AUDI 502 00, AUDI 505 00, AUDI 503 01, AUDI 506 00, AUDI 505 01, AUDI 506 01

CATERGORÍA: O.E.M

> Volumen: /Art.-Nr:

1L CH9720-1ME
4L CH9720-4ME